


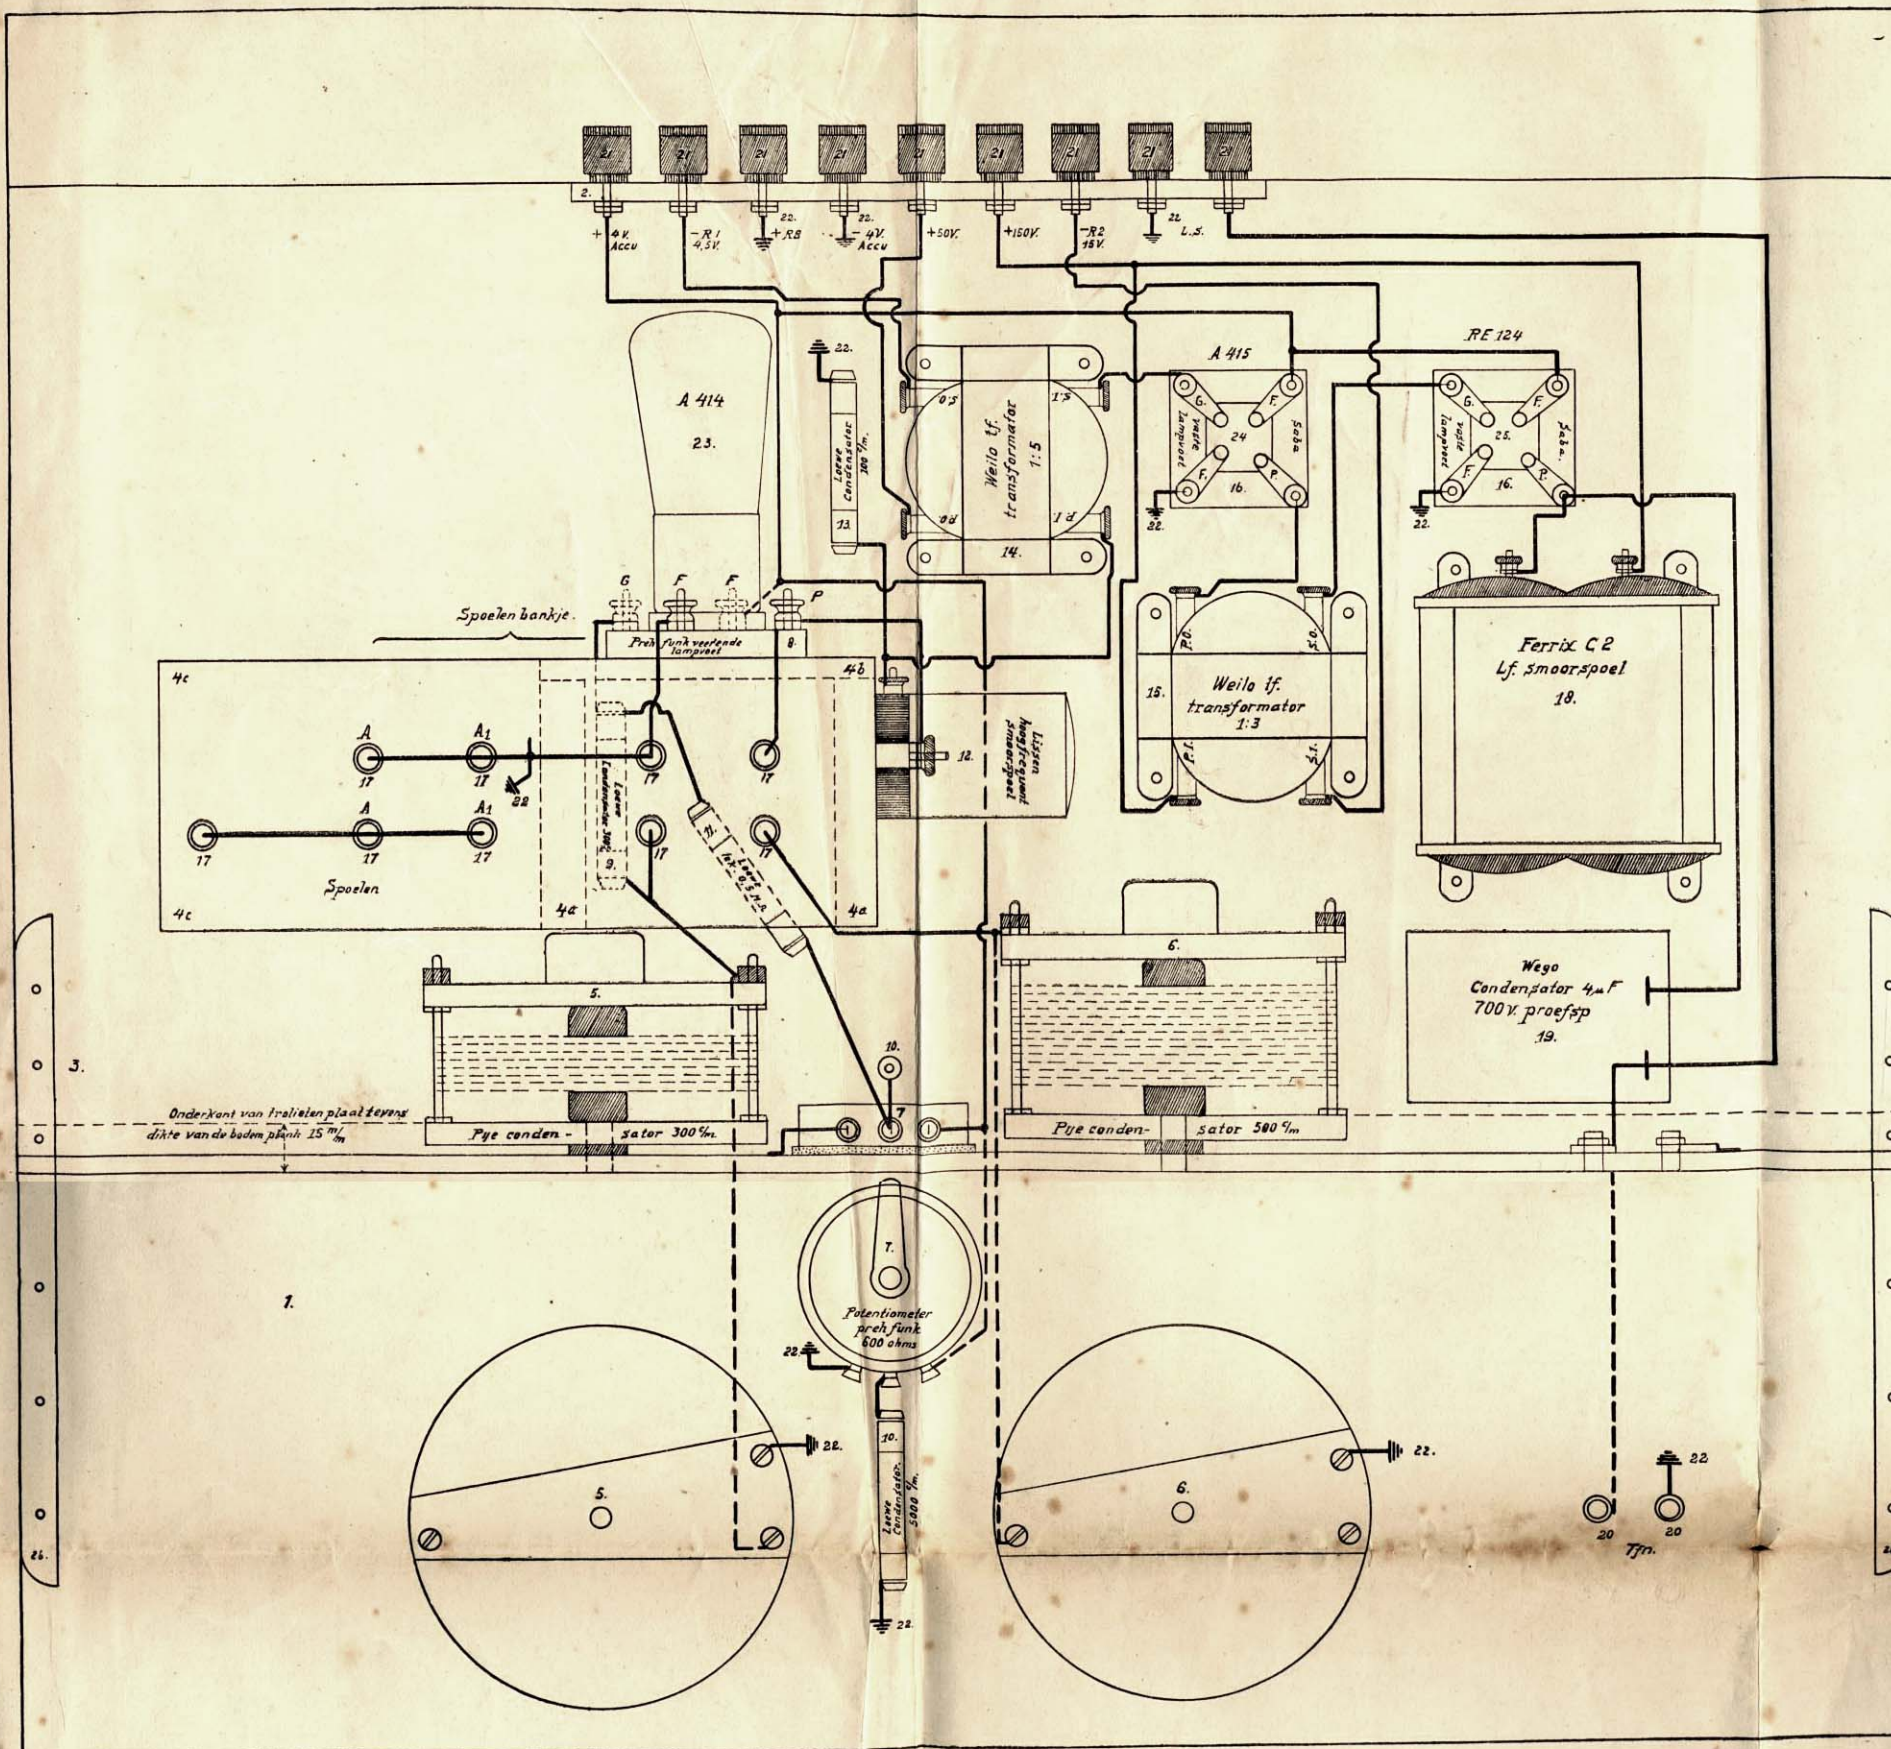


Lijst van benodigde onderdelen voor het toestel volgens bouwschema bijlage I.

Prijs ca.

1. — 1 Trolieten plaat $21 \times 50 \times 0,6$ cm. f 4,—
 2. — 1 „ plaatje $18 \frac{1}{2} \times 6 \times 0,6$ cm. „ 0,40
 3. — 1 Djatihoutenplank $25 \frac{1}{2} \times 50 \times 15$ cm „ 0,60
 4. — 1 spoelen bankje, bestaande uit:
 - 4a. 2 opstaande houten plankjes $6,4 \times 9 \times 12$ cm.
 - 4b. 1 trolieten plaatje $9 \times 9 \times 0,6$ cm. „ 1,—
 - 4c. 1 „ „ $7 \times 19 \times 0,6$ cm. „ 1,—
 5. — 1 Pye draaibare condensator 300 cm. met fijnregelknop „ 8,50 of 1 Polar idem 250 cm.
 6. — 1 Pye draaibare condensator 500 cm. met fijnregelknop „ 8,50 of 1 Polar idem 250 cm
 7. — 1 Potentiometer Preh Funk 600 ohms „ 1,75
 8. — 1 Preh Funk veerende lampvoet „ 1,25
 9. — 1 Loewe roosterblokcondensator 300 cm. met porcelein houder „ 0,80
 10. — 1 Loewe condensator 5000 cm. „ 0,90
 11. — 1 Loewe lekweerstand 0,5 megohm „ 0,75
 12. — 1 Lissen hoogfrequent smoorspoel „ 3,—
 13. — 1 Loewe condensator 100 cm. „ 0,60
 14. — 1 Weilo laagfrequent transformator 1:5 „ 8,— of 1 Görler idem 1:5 „ 6,—
 15. — 1 „ „ „ 1:3 „ 8,— of 1 Görler idem 1:3 „ 6,—
 16. — 2 Saba vaste lampvoeten tezamen „ 1,60 of een ander merk.
 17. — 9 Telefoonbussen voor spoelenbankje tezamen „ 0,45
 18. — 1 Ferrix laagfrequent smoorspoel type C 2 „ 5,—
 19. — 1 Wego condensator $4 \mu F$, 700 volt proefsp. „ 2,90
 20. — 2 Telefoonbussen met isoleringen tezamen „ 0,20
 21. — 9 Aansluitklemmen tezamen „ 1,35
 22. — 1 Koperenplaat $45 \times 50 \times 0,02$ cm. „ 0,70
 23. — 1 Philipslamp A 414 of A 414 K „ 8,50
 24. — 1 „ „ A 415 „ 8,50
 25. — 1 Telefunkenlamp RE 124 „ 8,75
 26. — 2 Montagehaken tezamen „ 0,60
- Totaal f 88,60
resp. f 82,60


Noot: Verbindingen tusschen telefoonbussen van het spoelenbankje, alsook van deze bussen met lampvoet, condensator en lekweerstand zijn van onder aan te brengen. Bij de eerste laagfrequent transformator zijn de „in” en „out”-put aansluitingen, zoowel van de primaire als van de secundaire wikkelingen onderling omgekeerd uit te voeren, terwille van kortere verbindingen. Koperen plaat voor afscherming van de frontplaat en voor het beslaan van bodemplank dient tevens als aardeaansluiting, zooals in het schema met cijfer 22 is aangegeven.

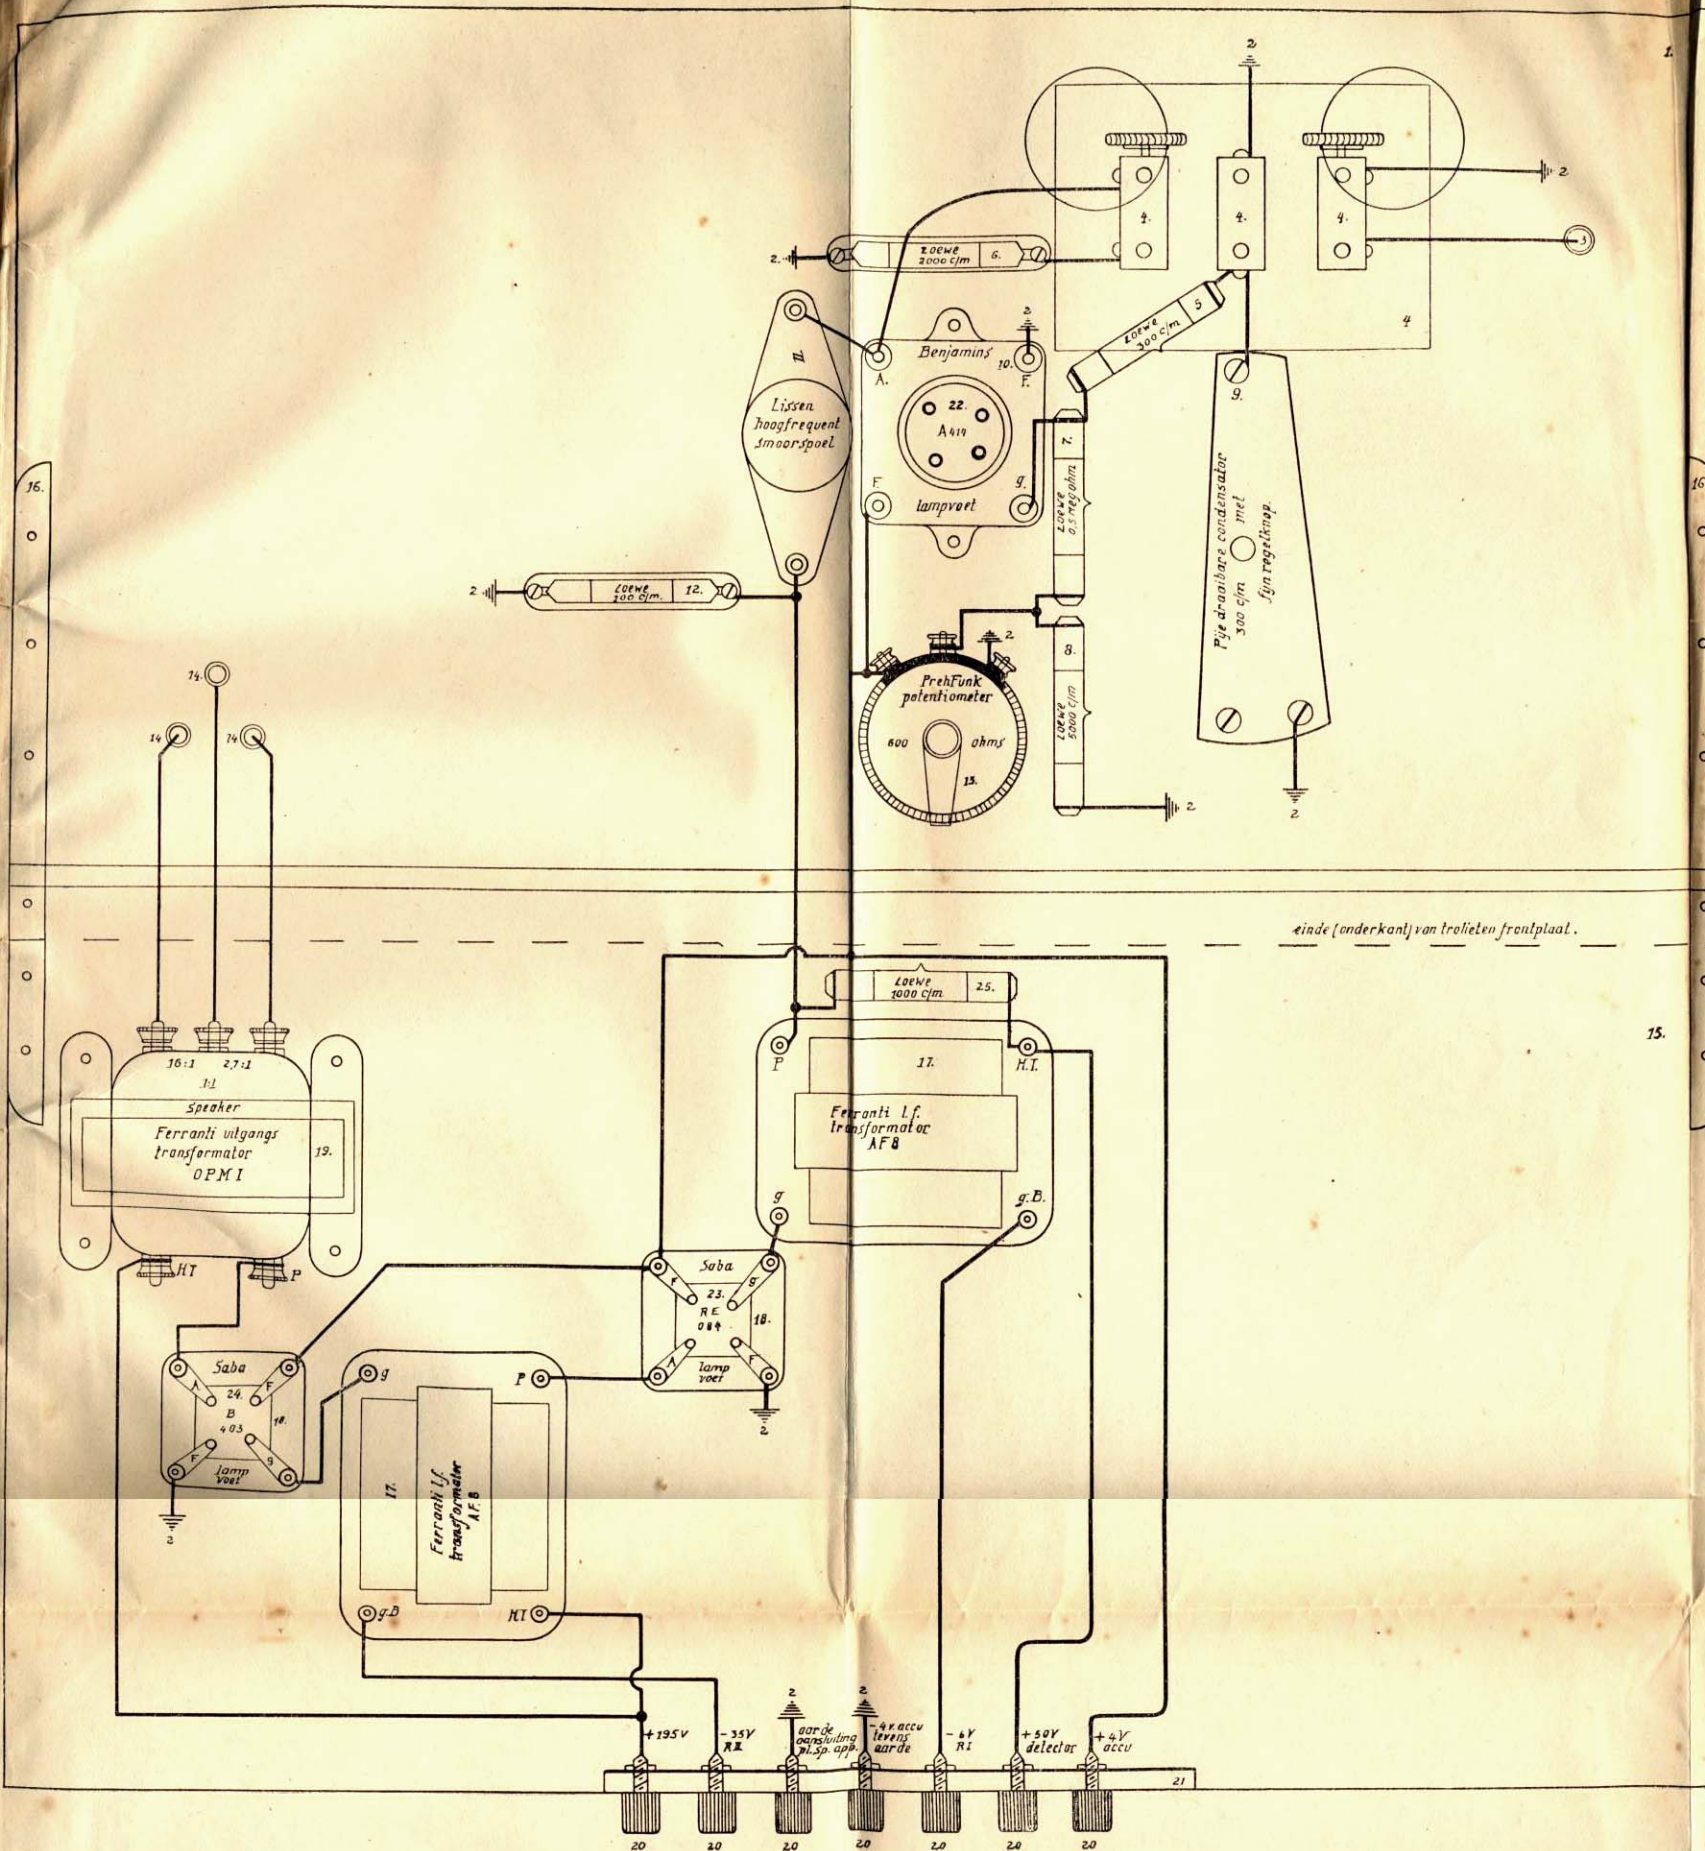

Lijst van benodigde onderdelen voor het toestel volgens bouwschema bijlage II

	prijs ca.
1. — 1 Trolieten plaat 25 × 50 × 0,6 cm.	f 4,25
2. — 1 koperenplaat voor het beslaan van frontplaat en bodemplank 48 × 50 × 0,02 cm.	„ 0,75
3. — 1 Telefoonbus voor antenneaansluiting	„ 0,05
4. — 1 Huth spoelhouder voor binnen montage	„ 8,50
5. — 1 Loewe rooster blokcondensator 300 cm.	„ 0,60
6. — 1 „ terugkoppelcondensator 2000 cm.	„ 0,90
7. — 1 „ lekweerstand 0,5 megohm	„ 0,75
8. — 1 „ condensator 5000 cm.	„ 0,90
9. — 1 Pye draaibare condensator 300 cm. met fijnregelknop	„ 8,50
10. — 1 Benjamin's veerende lampvoet of Preh Funk idem	„ 1,75
11. — 1 Lissen hoogfrequent smoorspoel	„ 3,—
12. — 1 Loewe condensator 100 cm.	„ 0,60
13. — 1 Preh Funk potentiometer 600 ohm of een ander merk	„ 1,75
14. — 3 Telefoonbussen voor telefoon of luidspreker	„ 0,15
15. — 1 Djatihouten Bodemplank 25 × 50 × 2 cm.	„ 0,75
16. — 2 Montage haken tezamen	„ 0,60
17. — 2 Ferranti laagfrequent transformatoren type AF 8 tezamen	„ 15,—
18. — 2 Saba vaste lampvoetjes tezamen of een ander merk	„ 1,60
19. — 1 Ferranti uitgangstransformator OPM I	„ 14,—
20. — 7 Aansluitklemmen tezamen	„ 1,05
21. — 1 Trolieten plaatje 16 × 6 × 0,6 cm	„ 0,40
22. — 1 Philipslamp A 414 of A 414 K	„ 8,50
23. — 1 Telefunkenlamp RE 0,84	„ 8,50
24. — 1 Philipslamp B 403	„ 8,50
25. — 1 Loewe condensator 1000 cm.	„ 0,90
Totaal	f 92,25
resp.	„ 91,75


Noot: Koperenplaat voor afscherming van de frontplaat en voor het beslaan van bodemplank dient tevens als aarde aan sluiting, zooals in het schema met cijfer 2 is aangegeven.

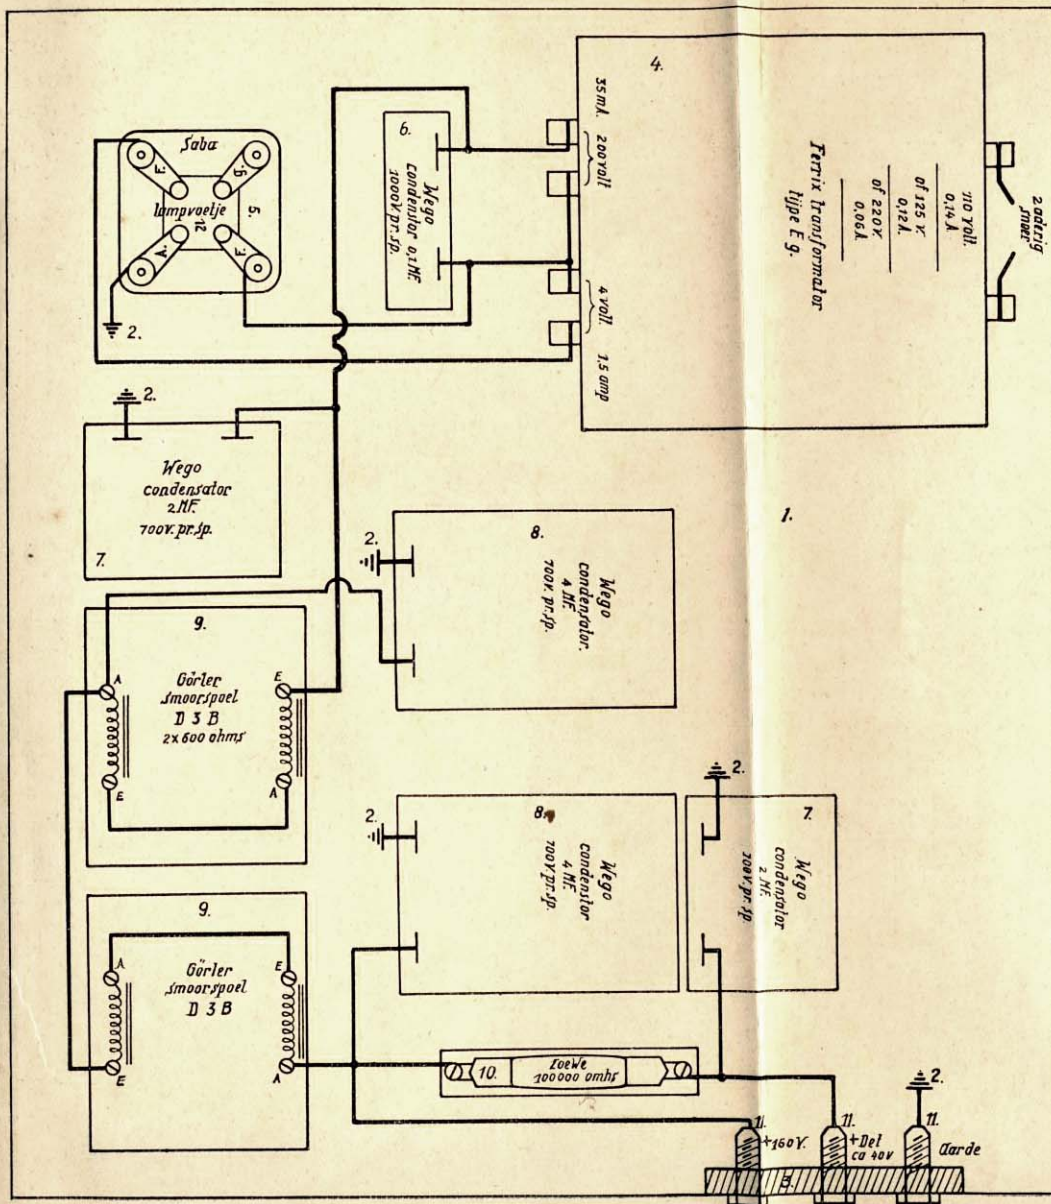

**Lijst van benodigde onderdelen voor
plaatspanningapparaat volgens bouwschema
bijlage III.**

- 1) — 1 djatihouten plank $27 \times 24 \times 1,5$ c.m. ca f 0.40
- 2) — 1 koperen plaatje $27 \times 24 \times 0,02$ c.m.
voor het beslaan van No. 1, tevens
aardeaansluiting f 0.50
- 3) — 1 ebonieten of trolieten plaatje
 $6 \times 6 \times 0,6$ c.m f 0.25
- 4) — 1 Transformator Ferrix E.q. of Plastro
A 200. Primair 110, resp 125 of 220
volt. Secondair 4 en 200 volt . . . f 7.50
- 5) — 1 Saba lampvoetje (hieronder een stukje
mica of presspannisolatiepapier te leg-
gen) of een ander merk . . . f 0.80
- 6) — 1 Wego condensator $0,1 \mu F$, 1000 volt
proefspanning f 0.80
- 7) — 2 Wego condensatoren $2 \mu F$, 700 volt
proefspanning tezamen . . . f 3.20
- 8) — 2 Wego condensatoren $4 \mu F$, 700 volt
proefspanning tezamen . . . f 5.80
- 9) — 2 Görler smoorspoelen type D 3 B
 2×600 ohm elk tezamen f 16.—
- 10) — 1 Loewe lekweerstand $0,1 M \Omega$ of
 $0,80 M \Omega$ met ebonieten houder f 0.95
- 11) — 3 telefoonbusjes met isolatieringen
in 3 kleuren f 0.30
- 12) — 1 Orion gelijkrichterlamp GL 4/0,40 . f 7.—
- Totaal f 44.40

Noot: Bij gebruik van Telefunken gelijk-
richter RG N 354 extra f 0.50

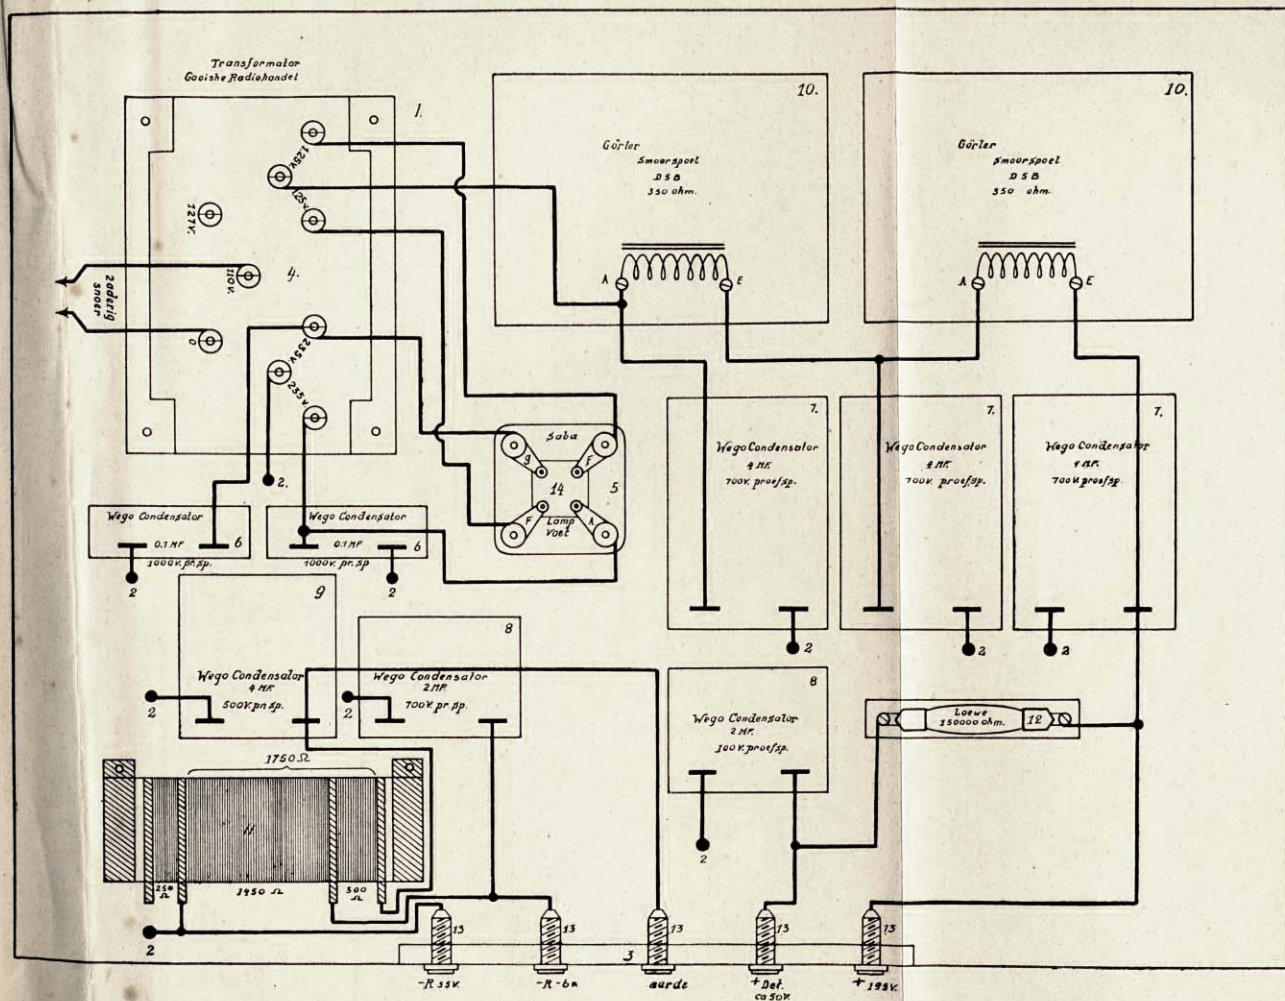

Lijst van benodigde onderdelen voor
plaatspanningapparaat volgens bouwschema
bijlage IV.

- 1) — 1 djatihouten plank 36×26,5×2 c.m. ca f 0.70
 - 2) — 1 koperen plaat 36×26,5×0.02 c.m. voor
het beslaan van No. 1, tevens voor aan-
sluiting van minus hoogspanning ca f 0.75
 - 3) — 1 ebonieten of trolieten plaatje
14,5×6×0,6 c.m. f 0.40
 - 4) — 1 Transformator Gooische Radiohandel
Primair 110 of 127 volt
Secondair 2 × 1,25 volt en 2 × 250 volt f 14.—
 - 5) — 1 Saba lampvoetje (hieronder een stukje
mica of presspannisolatiepapier te leggen) f 0.80
of een ander merk
 - 6) — 2 Wego condensatoren 0,1 μF,
1000 volt proefspanning tezamen f 1.60
 - 7) — 3 Wegocondensatoren 4 μF, 700 volt
proefspanning tezamen f 8.70
 - 8) — 2 Wego condensatoren 2 μF,
700 volt proefspanning tezamen f 3.20
 - 9) — Wego condensator 4 μF, 500 volt
of 700 v. proefspanning f 2.90
 - 10) — 2 Görler smoorspoelen type D 5 B
350 ohm elk, tezamen f 22.—
 - 11) — 1 Heliogeen draadgewonden
weerstand 2000 ohm f 2.—
 - 12) — 1 Loewe lekweerstand 0,15 MΩ
met ebonieten houder f 0.95
 - 13) — 5 telefoonbusjes met isolatieringen
in 5 kleuren f 0.50
 - 14) — 1 Loewe gelijkrichterlamp 8 N G f 7.—
- Totaal f 65.40

Noot: Bij gebruik van transformator Görler type

N e 43 B — primair 110, 127 of 220 v.

secondair 2×2 volt en

2×220 volt, waarvan de prijs f 11.— bedraagt.

dient men de Telefunken gelijkrichterlamp RGN 504 te gebruiken,
waarvan de prijs f 8.— bedraagt, zoodat hierdoor het totaal op f 2.—
minder komt te staan.